


Доска пола профилегибочное оборудование цена

<https://www.superdamc.com>

一,Пункт : YX54-200 Пол Профилегибочная машина

1、 рисунок пола

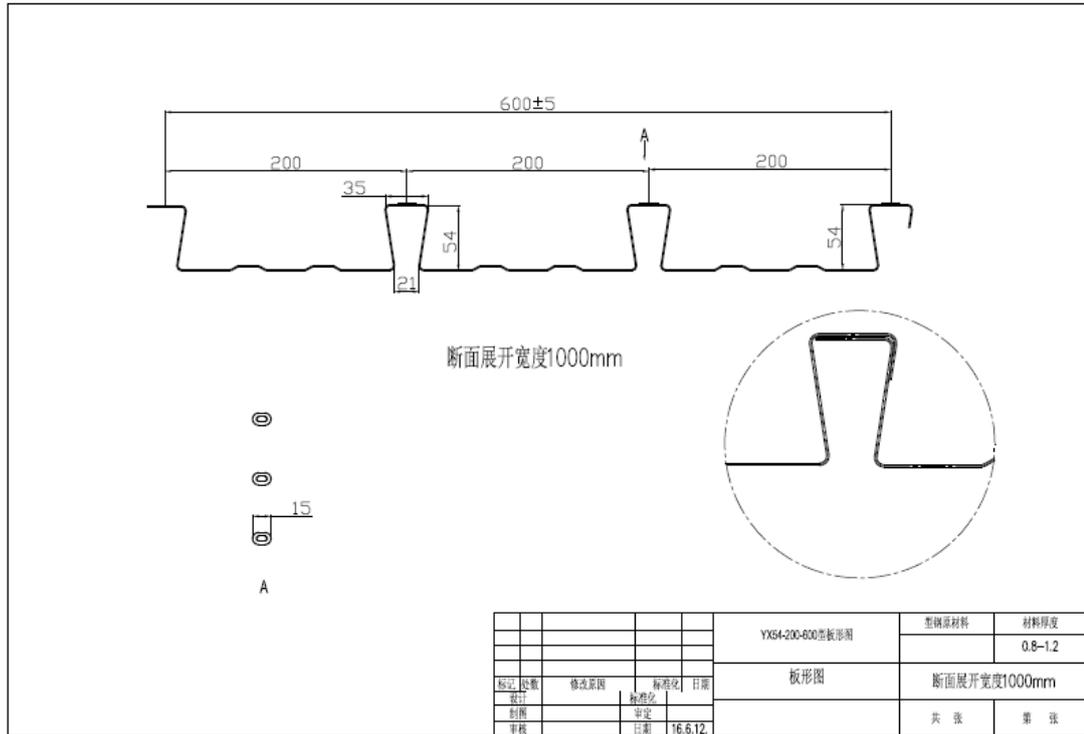


2、

Процесс производства пола

Разматыватель ——— Направляющее устройство ———

Профилегибочная машина ——— Гидравлическая резка (режущий нож) гаск Стойка для готовой продукции

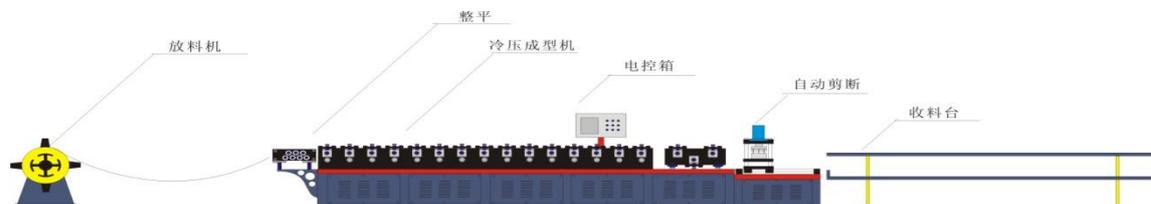

Устройство: разматыватель 、 Направляющее устройство 、
Главный профилегибочный станок, Гидравлические ножницы,
Стойка для готовой продукции 、 Блок управления ПЛК 、
Гидравлическая станция и т.

3, материал:

Холоднокатаная сталь, оцинкованный лист

Спецификация: $\leq 600\text{mm}$;

Материал прочность: $G \leq 245\text{Mpa}$

4, устройство:

①. Разматыватель: 1 шт.

Не сила

Внутренний диаметр : 460-520 мм ; Внешний
диаметр : Макс.1200мм

Загрузка: Макс. 5T ; Макс. ширина. 1000мм;



---供参考

①. Главный профилегибочный станок

Толщина боковой панели: сталь А3 18 мм ;

Материал ролика: gCr15, HRC50 ~ 60 ;

Катушка: ϕ 95мм , 45 # Сталь ;

Главный двигатель: 18,5 кВт

Q195 / Q235 / Q345 Холоднокатаная сталь , Оцинкованный лист

Всего 24 пары роликов ;

Скорость : 10-12 м / мин



---Фото только для справки

①. Блок управления ПЛК: 1 ПК

Автоматическое управление Количество и длина



① . Гидравлическая станция и ножницы

② 4.1 Функция : Гидравлические ножницы


(пресс-форма 1 комплект)

③ 4.2 Ножницы материалыные, Cr12, Твердость HRC56-58

④ 4.3 Рабочее давление гидравлической системы: 16

МПа

⑤ 4.4 Гидравлическая станция: 5,5 кВт (Гидравлические ножницы)-

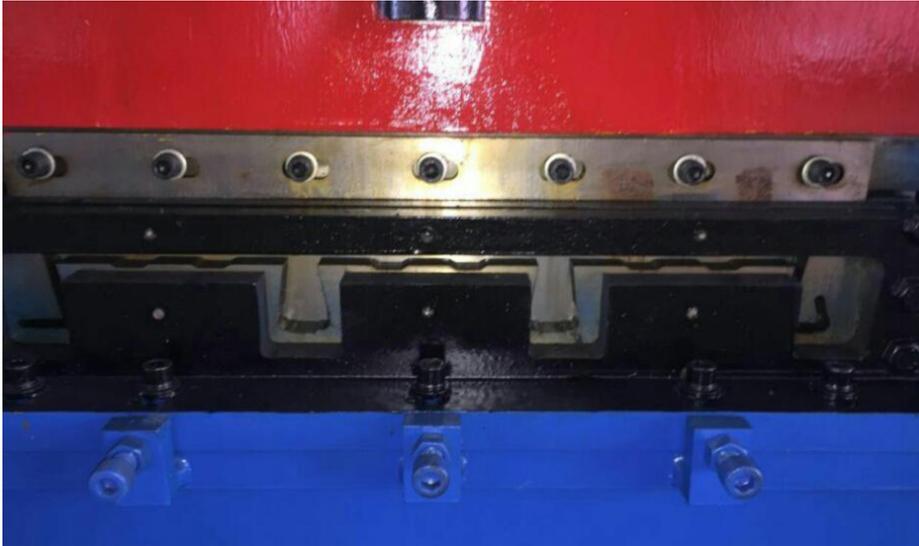

3、

**Rack Стойка для готовой продукции: 3 шт., Не
мощность**



Напольное покрытие для профилегибочного оборудования цена
USD30000/set